



SINCAL
PINTURAS INDUSTRIAIS

desde 1970





APRESENTAÇÃO

Tradição e Qualidade

A SINICAL é uma empresa fundada em 1970, que desenvolve soluções e inovações na prestação de serviços, formando parceiros dentro das maiores indústrias do país, pioneira nos serviços técnicos de pintura, é referência de credibilidade e qualidade.

Nosso compromisso é atender as necessidades dos nossos clientes produzindo serviços de qualidade com soluções específicas sob medida.

Formada por uma equipe de profissionais competentes, mantém em seu quadro engenheiros, técnicos, inspetores e profissionais com larga experiência adquirida no campo e em programas de aperfeiçoamento e treinamento desenvolvidos no Sistema de Gestão Integrado.

Desenvolve no seu Sistema de Gestão Integrado o comprometimento com a melhoria contínua de seus processos buscando a satisfação de seus CLIENTES, acionistas, funcionários, parceiros, fornecedores e da comunidade.

CAPACIDADE TÉCNICA

A Sincal está sempre a frente em tecnologia, investimentos em equipamentos, matérias primas de alta performance e de rendimento são constantes, visando sempre oferecer ao cliente qualidade em todos os serviços executados.

Nossa equipe operacional é composta por engenheiros, inspetores, técnicos especializados nas diversas funções exercidas, além de um corpo administrativo qualificado e treinado que fornece toda a estrutura necessária para o andamento de nossos contratos e atendimento diferenciado para nossos clientes.

Missão

Prestar serviços de Pintura Industrial e Engenharia satisfazendo as expectativas de nossos clientes, com inovações e tecnologias.

Sempre comprometida com a qualidade, segurança, saúde e com respeito ao meio ambiente.

Tendo como base a ética e o comprometimento com os colaboradores, fornecedores e acionistas.

Visão

Estar entre as melhores empresas no mercado de prestação de serviços de pintura industrial e engenharia.

Ser reconhecida como uma parceira de negócios diferenciados pela qualidade e excelência de desempenho.

Valores

Transparência nas relações com os Clientes, valorização dos Colaboradores da empresa, inovação e aprimoramento dos processos, atendimento aos prazos contratuais, qualidade nos serviços prestados, consciência ambiental, segurança e saúde;



CERTIFICAÇÕES

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ATUANDO NAS ÁREAS

- Jateamento Abrasivo;
- Hidro Jateamento de Alta e Ultra Alta Pressão;
- Isolamento Térmico de Médias e Altas Temperaturas;
- Alpinismo Industrial e Espaço Confinado;
- Pintura e Manutenção em Plataformas Marítimas;
- Revestimento com Resina e Fibra de vidro;
- Inspeção de Equipamentos e Ensaio não Destrutivo;
- Revestimento de piso, Materiais Compostos e Intumescente;
- Pintura e Manutenção Industrial, Naval, Predial de Máquinas, Equipamentos, Esferas e Tanques de Armazenamento.

REVESTIMENTO AUTONIVELANTE EM POLIURETANO VEGETAL

Revestimento autonivelante de alto desempenho para pisos industriais de concreto, composto por três componentes, pré dosados, prontos para mistura e aplicação. O sistema é formado por agregados minerais pré-selecionados, isocianato e uma matriz à base de resinas de poliuretano vegetal pigmentada, com adição de agentes bactericidas que impedem a proliferação de microrganismos na superfície do piso. O produto, quando curado, produz uma superfície lisa e acetinada, além de extrema resistência mecânica à abrasão devido ao tráfego constante e pesado de empilhadeiras e carrinhos paleteiros de rodas rígidas, além de elevada resistência a choques térmicas (-30° C a 150° C). Pode ser aplicado em espessuras de 4 a 6 mm ou >.



PINTURA POLIURETANO

Sistema de pintura em poliuretano alifático nobre, de baixa espessura, secagem rápida, bi componente, pré-dosado, composto de base pigmentada e endurecedor. Disponível em várias tonalidades de cores para aplicação em pisos e paredes. Acabamento de fácil assepsia, excelente aspecto estético, estabilidade a raios UV e alta resistência química e mecânica a abrasão. Pode ser utilizado com grande eficácia em pinturas antiderrapantes.

Pintura de alto desempenho para pisos industriais de concreto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas. Deve ser utilizado como camada de acabamento obrigatoriamente em áreas com incidência de U.V. devido a excelente estabilidade de cor.

VERNIZ POLIURETANO

Verniz em poliuretano alifático nobre, de baixa espessura, secagem rápida, bi componente, pré-dosado, composto de base transparente e endurecedor. Pode ser aplicado em pisos e paredes. Produto de fácil assepsia, excelente aspecto estético, estabilidade a raios UV e alta resistência química e mecânica a abrasão. Pode ser utilizado com grande eficácia em pinturas antiderrapantes como camada de sacrifício.

Verniz de alto desempenho para pisos industriais de concreto e granilite. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.



REVESTIMENTO EPÓXI

AUTONIVELANTE

Sistemas de revestimento em epóxi sem adição de solventes com propriedades autonivelantes que oferecem desde pisos econômicos de baixa espessura e alta resistência a pisos para alto tráfego e cargas pesadas, proporcionando alta durabilidade para tráfegos intensos de empilhadeiras e carrinhos paleteiros. As espessuras podem variar de 3,0 a 5,0 mm.

Revestimento de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

ESPATULADO

Revestimento espatulado de alto desempenho para pisos industriais de concreto, composto por três componentes pré dosados, prontos para mistura e aplicação. O sistema é formado por agregados minerais cuidadosamente selecionados, interligados por um aglomerante pigmentado à base de resina epóxi. Revestimento aplicado em camada única de espessura final variando de 3,0 a 5,0 mm, produz um acabamento com superfície fosca, ligeiramente texturizada e antiderrapante.

Revestimento de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, áreas de produção em geral sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

REVESTIMENTO EPÓXI

MULTICAMADAS


Revestimentos epóxi de alto desempenho aplicado em uma ou mais camadas promovendo alta resistência mecânica e abrasiva, boa resistência química, excelente aspecto estético além de ótima durabilidade. Pode ser aplicado com espessuras de 1 a 4 mm.

É um sistema tri componente, formulado a base de resinas epóxi de baixa viscosidade, isenta de solventes, agentes de cura a base de poliamidas modificadas e agregados minerais cuidadosamente selecionados.

A composição do sistema é feita pelos produtos abaixo mencionados:

- > Primer epóxi 100% sólidos sem adição de solventes.
- > Areia de quartzo para aspersão.

É recomendado como revestimento de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

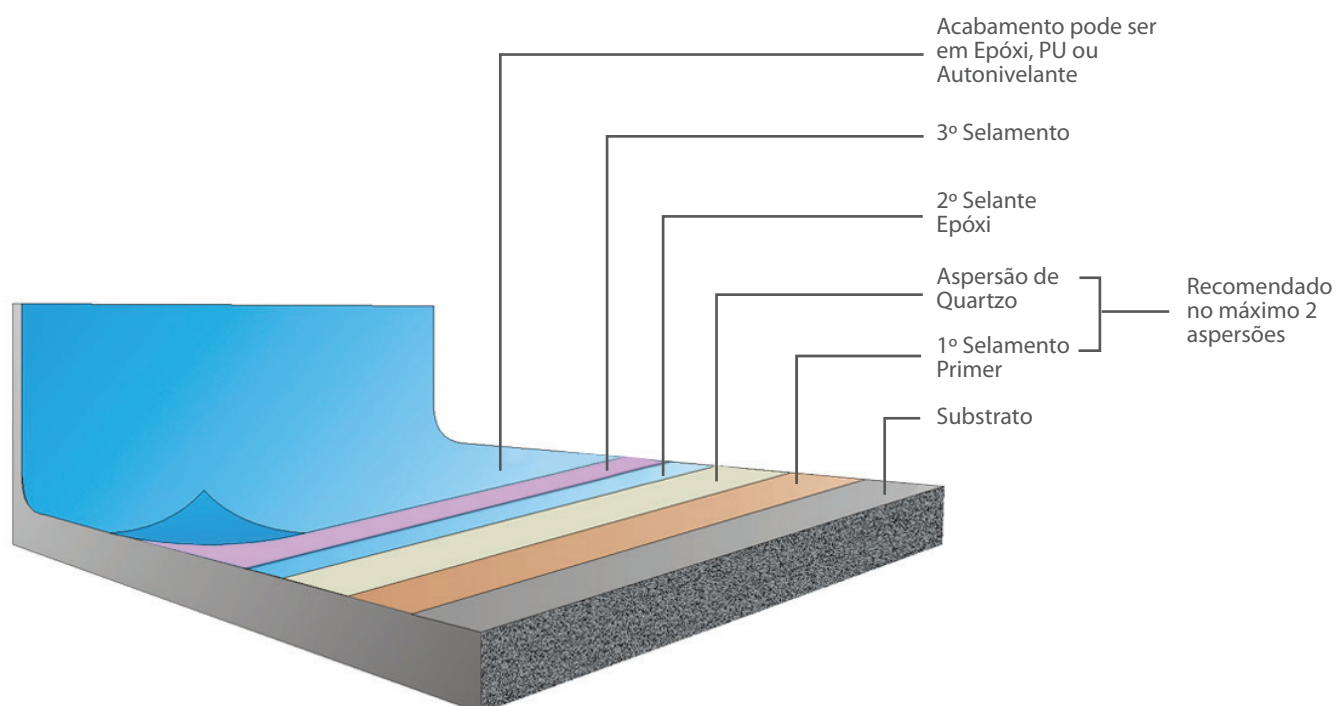

REVESTIMENTO EPÓXI

ALTA ESPESSURA

Sistema de pintura de alto desempenho formulada à base de resinas epóxi e agentes de cura a base de aminas ciclo alifáticas, sem adição de solventes, pré-dosado, pronto para mistura e uso. A película quando curada forma uma camada resistente com excelente aderência a substrato de concreto e aço, que, quando aplicado em duas demãos atinge uma espessura de filme seco que pode variar entre 250 a 1000 aplicado no rolo ou Airless.

Pintura de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.



VERNIZ EPÓXI

Sistema de verniz à base de resina epóxi e agentes de cura a base de aminas ciclo alifáticas, sem adição de solventes, pré-dosado, pronto para mistura e uso. A película quando curada forma uma camada resistente com excelente aderência a substrato de concreto e aço, que, quando aplicado em duas demãos atinge uma espessura de filme seco que pode variar entre 100 a 250 μm ou >.

Verniz de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.



TRATAMENTO DE JUNTAS

MASTIQUE POLIURETANO

Tratamento de junta com mastique de poliuretano para vedação de juntas de dilatação em paredes e pisos. É monocomponente, estável, tixotrópico. Resulta em um elastômero com excepcional qualidade de resistência a intempéries. Adere aos principais substratos como: concreto, vidro, metal, fibra, etc. É um produto fisiologicamente inerte, podendo ser aplicado na indústria de produtos alimentícios. Indicado para áreas de trânsito leve.

LÁBIOS POLÍMEROS

Tratamento de juntas lábios poliméricos com produto epoxídico formado por três componentes de alta dureza, desenvolvidos especialmente para reparos e tratamento de bordas de juntas em pisos de concreto e asfáltico em áreas com tráfego intenso de veículos de rodas rígidas, possuindo grande estabilidade as solicitações mecânicas e químicas, podendo ser utilizado em pisos novos ou antigos. O seu desempenho promove além da segurança a toda atividade de circulação envolvida, ganhos reais com manutenções e produtividade.

Sistema especificado para recuperação de juntas em pisos industriais de concreto sujeitas a tráfego intenso de empilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchimento de bases de equipamentos, pontes rolantes, trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.



TRATAMENTO DE JUNTAS


SELANTE EPÓXI

Selante epoxídico formado por três componentes de alta dureza, desenvolvidos especialmente para reparos e tratamento de bordas de juntas em pisos de concreto e asfáltico em áreas com tráfego intenso de veículos de rodas rígidas, possuindo grande estabilidade as solicitações mecânicas e químicas, podendo ser utilizado em pisos novos ou antigos. Sistema especificado para recuperação de juntas em pisos industriais de concreto sujeitas a tráfego intenso de empilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchimento de bases de equipamentos, pontes rolantes, trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.

REVESTIMENTO AUTONIVELANTE COM BASE CIMENTÍCIA

Revestimento autonivelante ecológico, muito fluído, e de base cimentícia que proporciona um contrapiso com até 20mm de espessura em uma única camada.

Indicado para ambientes internos como: pavimentação de centros comerciais, supermercados, lojas e estacionamentos. Também indicado para a regularização e recuperação de suportes cimentícios, velhas pavimentações em cerâmica, pedra natural, ou em locais onde se tem em vista a aplicação posterior de outro tipo de pavimento. Indicado também para ambientes externos, desde que se coloque um revestimento ou pintura como acabamento final. Produto que oferece excelente resistência mecânica e abrasiva, com rápida liberação de tráfego leve (4-6 horas).

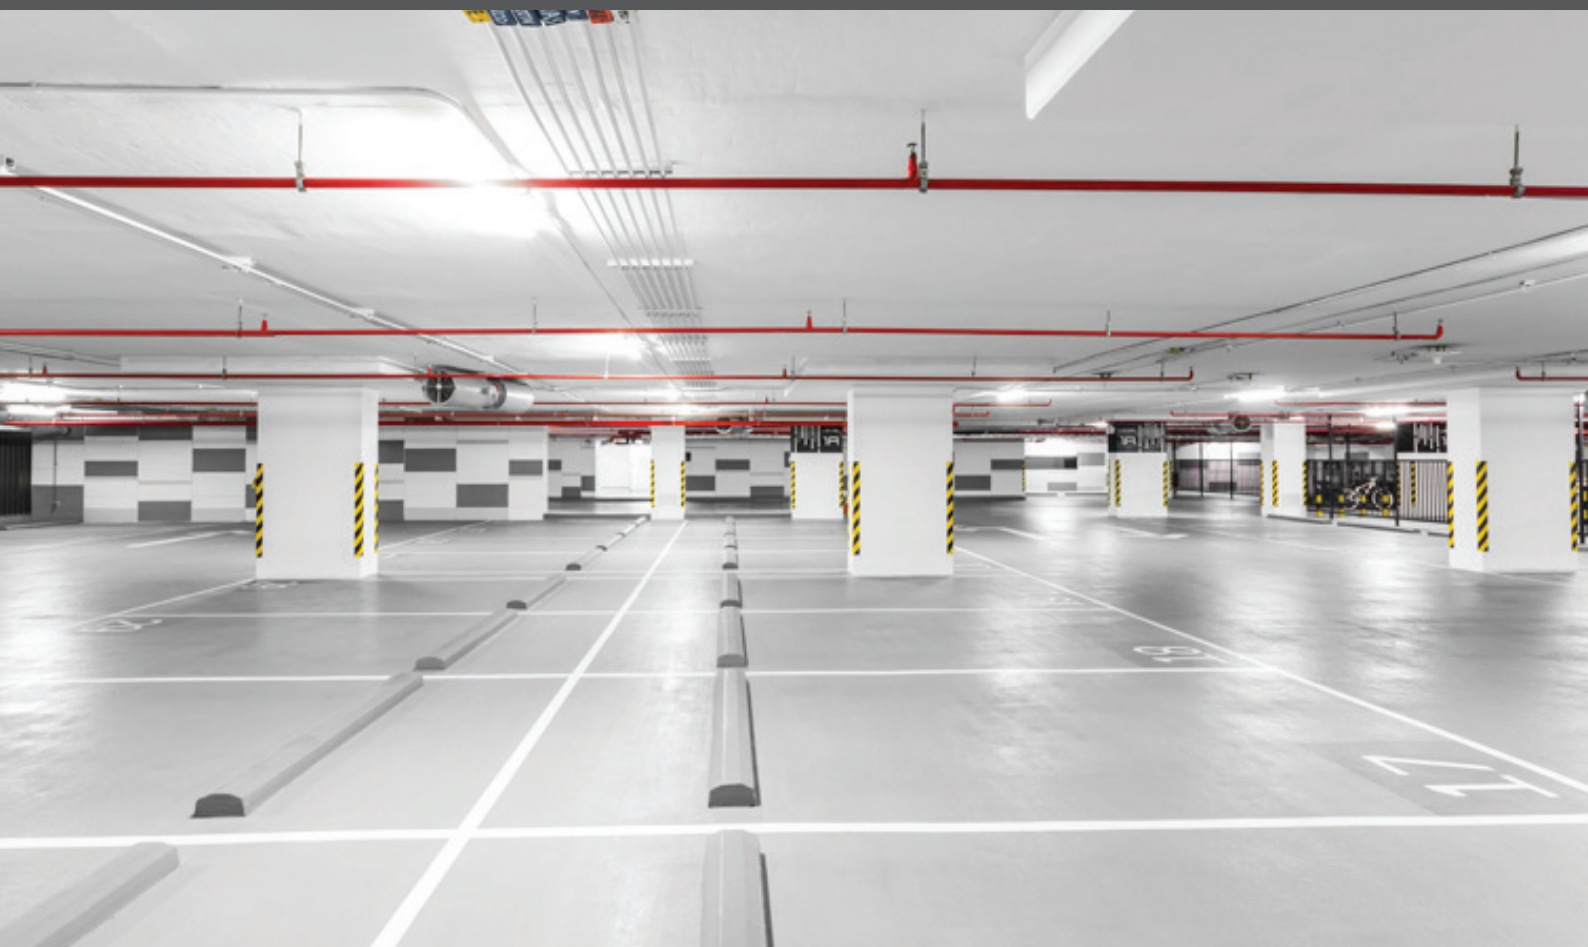

SISTEMA DE POLIMENTO ALTO BRILHO PARA PISOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA

Sistema de polimento de alto brilho para tratamento de pisos de concreto utilizado para recuperação de substratos antigos deteriorados e também para proteção de substratos novos recentemente executados. O sistema consiste em duas etapas, que são: Polimento com ferramentas diamantadas metálicas e resinadas e aplicação de endurecedor químico de superfície. O sistema promove o fortalecimento da superfície de concreto e acrescenta muitos anos de vida útil ao piso. O piso tratado permanecerá forte e íntegro por muito mais tempo que os pisos tratados com outros produtos similares. Após conclusão da aplicação é emitido um certificado de garantia de material e mão de obra de 10 anos contra abrasão da superfície e formação de pó devido ao desgaste conforme ficha técnica.





desde 1970